

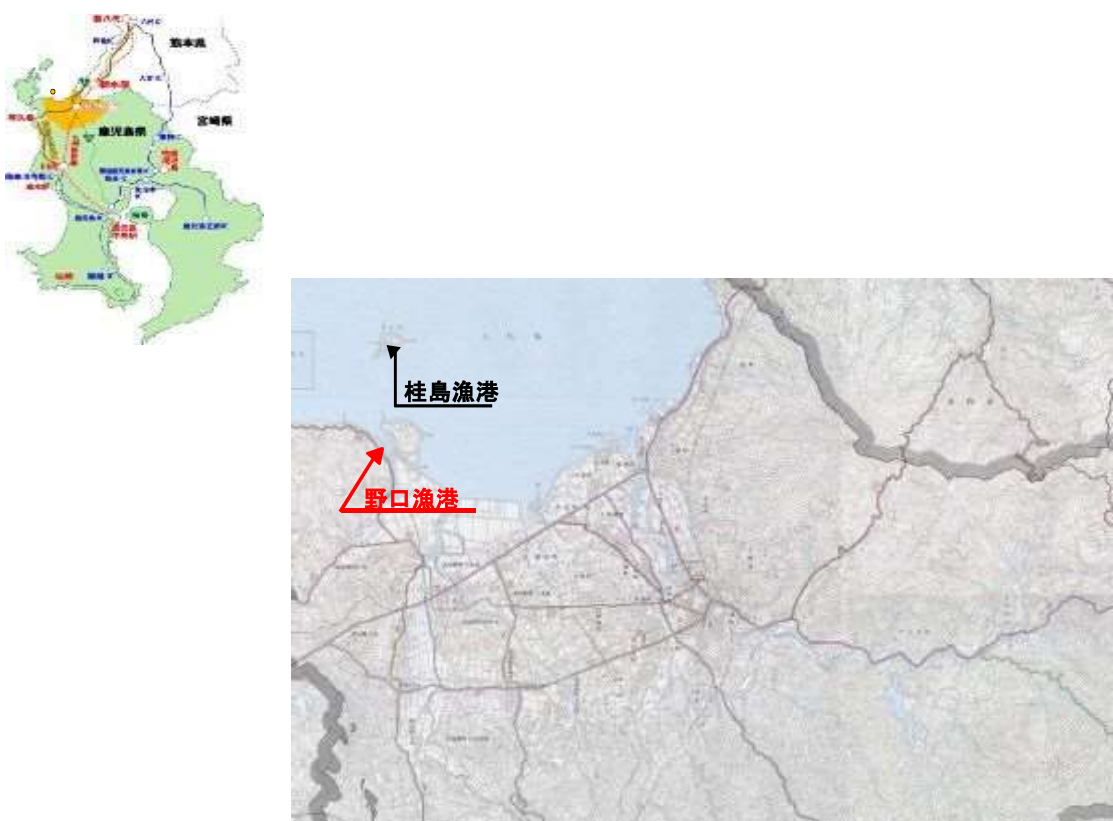
【 様式第2号 】

水産物供給基盤機能保全事業基本計画書

(機能保全計画の策定)

1 地区名 出水市地区

2 位置図等

都道府県名	鹿児島県	漁港管理者名	出水市	事業主体名	出水市	所管名	本土、離島
対象漁港名 (所在地)	野口漁港 (本土) (鹿児島県出水市高尾野町江内及び出水市荘) (変更)一部追加 桂島漁港 (離島) (鹿児島県出水市荘)						
位置図							

3 計画内容

計画期間	(平成 27年度～平成29年度) 平成27年度～平成29年度	計画事業費	(20百万円) 25百万円
計画概要	機能保全計画の策定		
工事実施の対象施設			
工事実施の有効性			
工事実施に向けた体制	<p>事業主体である出水市においては、厳しい財政状況であるが、市負担については、機能保全計画策定について財政当局と協議し、承認は得られている。工事実施についての地元負担は財政当局との再協議が必要。</p> <p>また、本地域は、水産業の振興、地域の振興に関し、地元漁協や住民は協力的であり、工事実施に向けての支障はない。</p>		

## 4 対象漁港一覧

(港勢データ:平成25年調査)

野口漁港(漁港番号4910020)

(港勢データ:平成28年調査)

漁港種類	第1種	所管	本土	漁港所在地	鹿児島県出水市高尾野町江内及び出水市荘
地域指定	なし				
属地陸揚量	(65.5トン) 53トン	属人陸揚量	(65.5トン) 53トン	属地陸揚金額	(54百万円) 67百万円
登録漁船数	(72隻) 61隻	利用漁船数	(81隻) 68隻	利用遊漁船等	(34隻) 35隻
採 択 要 件	a 利用漁船の実隻数が50隻程度以上 b 登録漁船隻数が50隻程度以上				
主要な漁業種類	一本釣 刺し網 ごち網 定置網 ぱっち網 養殖のり				
主 な 魚 種	まあじ、かれい類、まだい、えそ類、こういか類				
地 区 の 特 徴	野口漁港の立地する出水市は、鹿児島県の北西部、東経130度14分～130度30分、北緯31度58分～32度10分に位置し、陸の三方を阿久根市、薩摩川内市、さつま町、伊佐市および熊本県水俣市に接し、北西は八代海(不知火海)に臨む。面積は、330.06平方キロメートル、南北の広がり約23キロメートルになる。漁業形態としては小規模な沿岸漁業が主体であり、クルマエビ、ヒラメ等の種苗放流など自然を生かした栽培漁業の展開とノリ養殖業の振興を図っている。				
水産基盤の役割	当漁港は出水市の北西部に位置し、一本釣や刺し網、ごち網等の漁法で、アジ類やカレイ類、マダイやイカ類などを中心に漁獲されている。水産業は出水市の地域経済の重要な位置を占めているが、漁港施設の老朽化が進行していることから、施設の機能が引き続き発揮されるよう対策を講じる必要がある。				

漁 港 施 設 一 覧

No.1

種類	名称	規模(延長等)	建設又は所得 の年月日	建設又は所得 の価格
防波堤	① 防波堤	40.5m(傾斜式 石材)	平成8年3月31日	8 百万円
防波堤	② 防波堤	18.5m(直立式 石材)	平成3年3月31日	5 百万円
防波堤	③ 防波堤	49.0m(直立式 石材)	平成3年3月31日	14 百万円
防波堤	④ 防波堤	50.0m(直立式 石材)	昭和30年3月31日	15 百万円
防波堤	⑤ 防波堤	20.3m(直立式 石材)	平成7年3月31日	6 百万円
防波堤	⑥ 防波堤	22.8m(直立式 コンクリート)	平成17年7月25日	12 百万円
防波堤	⑦ 防波堤	20.5m(直立式 石材)	昭和34年3月31日	6 百万円
護岸	⑫ 護岸A	54.0m(傾斜式 石材・コンクリート)	平成10年 ～平成11年	10 百万円
防砂堤	⑱ 防砂堤	83.0m(傾斜式 石材)	昭和58年3月31日	17 百万円
防砂堤	㉕ 東防砂堤	127.4m(傾斜式 石材)	昭和61年 ～平成11年	46 百万円
導流堤	④①-1、④①-2 導流堤	50.6m(混成堤 石材)	平成8年3月31日	10 百万円
護岸	⑬ 護岸	7.2m(矢板式 鋼矢板)	昭和56年 ～平成10年	21 百万円
護岸	㉖ 護岸	71.0m(直立式 石材)	平成3年 ～平成7年	2 百万円
護岸	㉗ 護岸	16.5m(直立式 石材)	平成3年3月31日	2 百万円
護岸	㉘ 護岸	43.0m(直立式 石材)	平成3年3月31日	2 百万円
護岸	㉙ 護岸	5.4m(直立式 石材)	平成6年 ～平成13年	10 百万円
護岸	㉚ 護岸	129.7m(方塊 コンクリート)	平成6年 ～平成13年	10 百万円
護岸	④② 護岸B	69.0m(傾斜式 石材・コンクリート)	平成11年3月31日	6 百万円
護岸	⑤⑤ 取付護岸	6.1m(矢板式 鋼矢板 コンクリート)	平成9年 ～平成11年	9 百万円
護岸	⑤⑥ 道路護岸	34.5m(矢板式 鋼矢板)	平成11年3月31日	26 百万円
護岸	⑤⑦ 用地護岸	56.2m(矢板式 鋼矢板)	平成11年3月31日	49 百万円
突堤	⑩ 突堤	30.0m(直立式 石材)	昭和52年3月31日	9 百万円
物揚場	⑨ 1.5m物揚場	118.0m(重力式 コンクリート)	昭和25年 ～昭和47年	35 百万円
物揚場	⑭ -1.5m物揚場	129.7m(矢板式 鋼矢板)	昭和57年 ～平成21年	155 百万円



## 5 漁港施設の管理状況

漁港管理者：出水市

日常の管理は、年に1回定期点検を実施するほか、地元漁業者や北さつま漁協出水支所と協力し、その都度調査を行い、機能が低下している場合は、単独事業費にて補修を行い、機能の維持を図っている。

また、台風・地震時には、災害対策要員を配備し、台風通過後、地震発生後に調査を行っている。

## 6 計画平面図

別紙のとおり

## 7 写真

別紙のとおり